


Crochet peseur KERN HTS

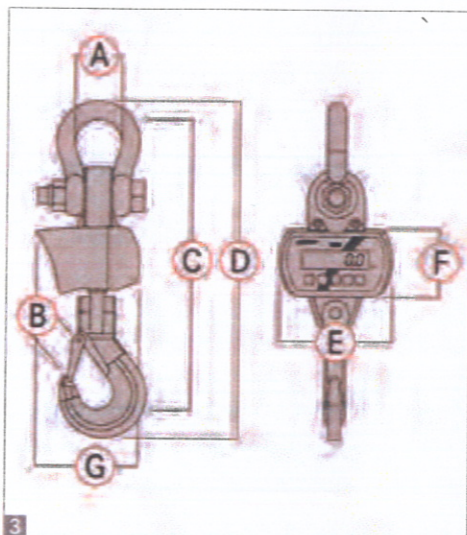

Balance à grue industrielle robuste jusqu'à 10 tonnes avec approbation d'homologation [M]

Caractéristiques

- Le sigle TÜV indique que la balance satisfait aux exigences de la norme EN 13155 (équipements amovibles de prise de charge/ Résistance à la rupture) et EN 61010-1 (sécurité électrique)
- Appareil professionnel pour les applications robustes** dans la production, le contrôle qualité, la logistique etc. Construction stable et robuste idéale pour une utilisation durable en milieu industriel
- Grande mobilité** : grâce au fonctionnement avec batterie, une construction compacte et un faible poids. Convient à des applications sur plusieurs sites (production, entrepôt, expédition etc.)

- Plage de tare : 100 % du [Max]
- Affichage brut/tare/net par DEL
- Affichage de l'état de charge, optique par DEL
- Fonction Stand-by : Coupure automatique de l'affichage après 5 min sans modification de charge. Activation automatique en appuyant sur n'importe quelle touche
- Tare** : remettre l'affichage à „0“ avec la balance chargée. Des charges déduites ou supplémentaires sont affichés directement
- Crochet avec fermeture de sécurité**, non rotatif
- Télécommande infrarouge** en série. Rayon jusqu'à 8 m. Toutes les fonctions peuvent être sélectionnées. LxPxH 65x24x100 mm. Piles incluses, 9 V

Caractéristiques techniques

- Taille d'affichage supérieure : hauteur de chiffres 25 mm. Grand écran LCD rétroéclairé pour une lecture facile de la valeur de pesée même à distance ou en cas de mauvaises conditions lumineuses
- Fonctionnement avec batterie interne, en série, durée de fonctionnement jusqu'à 100 h avec rétroéclairage, temps de chargement env. 12 h, commande ultérieure possible, KERN WTB-A01N, € 35,-
- Précision : 0,1 % du [Max]
- Poids net
HTS 1T-4AM env. 6,2 kg
HTS 3T-3AM env. 8,5 kg
HTS 6T-3AM env. 11,5 kg
HTS 10T-3AM env. 19,9 kg
- Température ambiante tolérée -20 °C / 40 °C

EN SÉRIE



OPTION



FACTORY

